DTS-01
取扱説明書

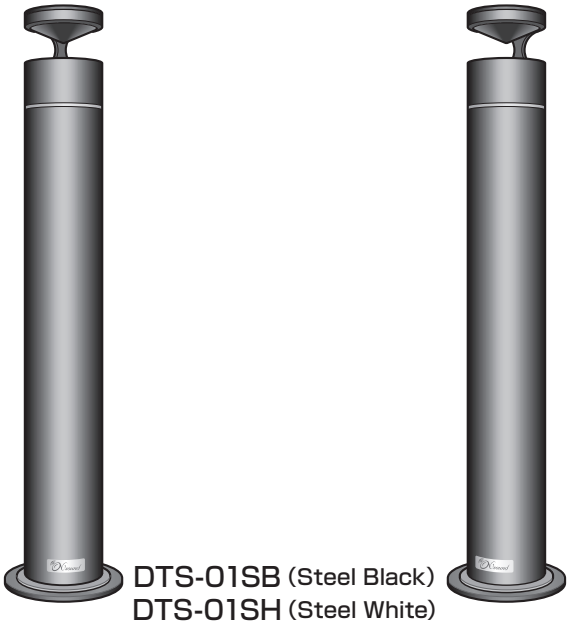

DTS-01SB (Steel Black)
DTS-01SH (Steel White)

このたびは、**N'sound（エヌサウンド）スピーカー**をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。本製品を正しく安全に使用いただくため、使用を始める前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」をお読みになり、十分ご理解下さい。また、設置方法、接続および使用方法、お手入れ方法の説明も併せてよくお読み下さるようお願い申し上げます。

本機特徴

DTS 金属エンクロージャー

金属エンクロージャー内部を二重管構造※とし、スピーカーユニット背面から出る音を吸音材入りの内部管と吸音材をまったく使用しない外部管を通すことにより、異なる共鳴をつくり出し下部で合成する構造です。これにより、金属管特有の共鳴がほどよく緩和され独特な響きが臨場感あふれる音色を奏でます。

※二重管構造（Double Tube Structure）

［特許 第5729743号］

リスニングポイントを選ばない インテリアスピーカー

上向きスピーカーユニットから出る音が上部リフレクターにより360°に拡散します。これにより、どこで聴いても同じ音質になるので設置場所を選びません。また、従来のスピーカーとかけ離れた意匠性のあるデザインでご自宅だけでなく、ヘアサロン、ホテルのロビーなどさまざまな場所でインテリアスピーカーとしてご使用いただけます。

［意匠 第1523852号］

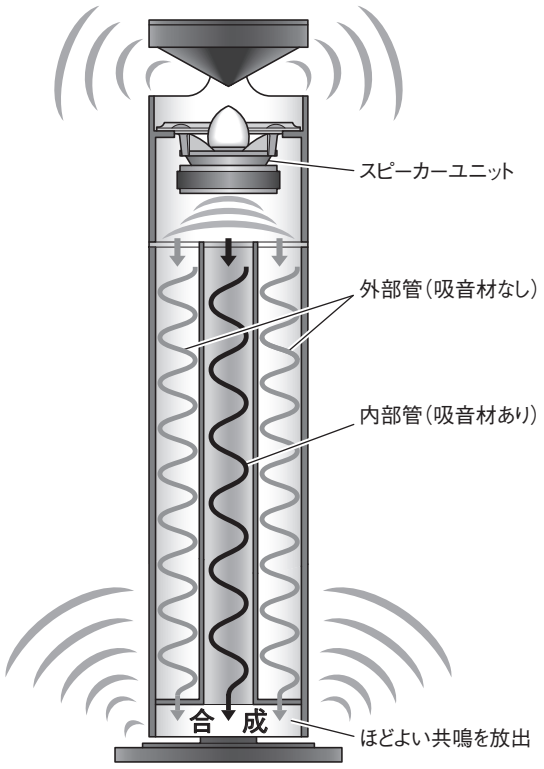

1. 安全上の注意（絵表示）

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を表記しています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

⚠	注意（警告を含む）しなければならない内容を表示しています。
⃠	禁止（してはいけないこと）を表示しています。
❗	行動を強制したり指示したりする内容を表示しています。

2. 安全上の注意（警告）

⚠	風呂、シャワー室などの湿度の高い場所では使用しないで下さい。 火災・感電・故障・破損の原因になります。
⃠	水をかけたり濡らしたりしないで下さい。 雨天・降雪・海岸・水辺・水はねのある場所では絶対に使用しないで下さい。火災・感電・故障・破損の原因になります。
⃠	スピーカーの分解又は改造をしないで下さい。 火災・感電の原因になります。点検・修理は当社窓口にお問い合わせ下さい。
❗	異常が起きた場合はオーディオ本体の電源プラグを抜いて下さい。 スピーカー内に水が入ったり、異物が入ったりした場合又は煙・異臭がした場合には、直ちにオーディオ本体の電源スイッチをオフし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

3. 設置方法

DTS-01スピーカーはリスニングポイントを選ばない無指向性型で音を360°に拡散することにより設置する場所を選びませんが、音質は設置する部屋の広さ・構造または家具等の配置や大きさにより大きく変化します。より良い音で音楽を楽しんでいただくために設置場所を検討し、最適な状態でご使用下さい。また、安定した場所で縦置きで設置して下さい。



●転倒させない



●不安定な場所



●安定した場所

4. 設置場所の注意

⃠	不安定（ぐらついた等）な台の上や傾いた場所へ置かないで下さい。落下や倒れるなどして思わぬケガの原因になることがあります。
❗	テレビやオーディオ機器などと本機を接続する場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後、それぞれの機器の取扱説明書をよくお読みいただき、説明書に従い接続して下さい。
⃠	本製品を天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないで下さい。落下して思わぬケガの原因になります。
❗	音が歪んだ状態で長時間使用しないで下さい。スピーカーが発熱し、故障や感電の原因になります。
⃠	本機の上に物を置いたり又は巻きつける等の行為はやめて下さい。バランスが崩れて倒れたり落下したりして思わぬケガの原因になります。
⃠	持ち運ぶときは、上部リフレクター部やスピカーユニットに手をかけないで下さい。変形したり、破損などして本機の性能が低下します。

本品は音質、デザインを最優先した構造となっています。衝撃等が加わりますと転倒の危険がございますのでご注意ねがいます。また、本製品をご使用いただく環境に小さなお子様や人が集まる場所での設置の際は転倒防止フックを使用するなど工夫して、紐やチェーンなどで壁に繋ぎ転倒防止対策をして下さい。

5. 外部機器（アンプ）との接続方法

1．外部機器（アンプ）などの電源を切った状態で、本機の入力端子と接続して下さい。
2．本機の赤端子はプラス（+）、黒端子はマイナス（−）です。
3．本機の入力端子は、バナナプラグ又はスピーカーケーブルの絶縁被膜を10mm 程度はがした芯線で接続します。
※芯線は必要以上、長くしないで下さい。余分な芯線が端子以外にあたるとショートして故障の原因になります。
4．バナナプラグの接続穴は4mm、芯線用の穴は6mm です。
※操作要領は、外部機器（アンプ）の取扱説明書をご覧下さい。

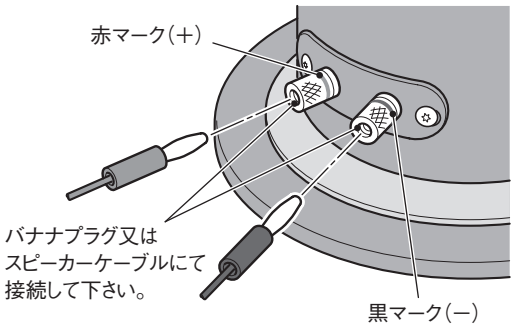

6. 接続および使用方法（注意）

⚠	スピーカーケーブルを端子に接続した後、ケーブルを軽く引いて端子に確実に接続されていることを再確認して下さい。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音が出たりする原因になります。
⚠	スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりすると外部機器（アンプ）に過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
⚠	スピーカーの赤端子はプラス（+）、黒端子はマイナス（−）です。それぞれのスピーカーの極性（+・−）を間違えると不自然な音になりますのでご注意下さい。
⊘	配線をする際は必ず電源コンセントを抜いてから行って下さい。また、配線は正しく行って下さい。誤った配線をしますとショートや火災・感電の恐れがあります。
⚠	DTS-01には音量を調整する機能がありませんので、外部機器（アンプ）の音量出力を調整し、適切な音量にしてください。 **※操作要領は、外部機器（アンプ）の取扱説明書をご覧下さい。**

7. お手入れ方法

●本機のお手入れを行う際には、必ず外部機器（アンプ）の電源をオフにして下さい。
●汚れやほこりは、柔らかい乾いた布で拭き取って下さい。
●汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞って拭き取った後、乾いた柔らかい布で仕上げて下さい。
●お手入れの際は、ベンジン、アルコール等の溶剤または、台所用洗剤は使用しないで下さい。
　これらの溶液を使用すると、外装ケースが変質する恐れがあります。
●化学ぞうきんをご使用する際は、その注意書に従って下さい。

8. 仕様

■商品名：DTS-01SW（Steel White）／DTS-01SB（Steel Black）
■ユニット：10cm ケブラコーンフルレンジ
■インピーダンス：6Ω
■再生周波数帯：fo ～16KHz
■出力音圧レベル：88db
■耐入力：30W
■重量：20kg［1台］
■サイズ：右記図示参照
※仕様は技術開発に伴い、予告なく変更することがあります。

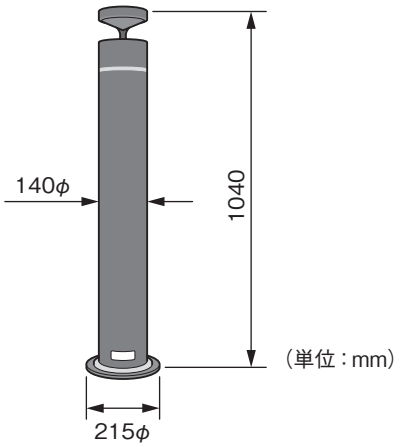

9. 保証・修理

●保証書は取扱説明書と併載しています。内容をよくお読みの上大切に保管して下さい。
●保証期間はお買い上げいただいた日より1年間です。
●保証期間中の修理など不明な点がありましたら、窓口までお問い合わせ下さい。
●保証期間経過後の修理については窓口へご相談下さい。修理すれば機能が維持できる場合にはお客様のご要望により有償修理致します。
●改造、水没、落下など不適切なご使用による故障は、保証期間中でも有料になります。
※箱は大切に保管して下さい。修理方法はすべて持ち込み修理となりますので、お買い求めいただいた時の箱に入れて送って下さい。（修理のため送り返す箱を紛失した場合は窓口までお問い合わせ下さい。）

10. お客様窓口

http://www.n-sound.jp

有限会社ナイル
住 所：〒455-0801 名古屋市港区小碓2-73
TEL：052-383-6669
FAX：052-383-7450
Eメール：info@n-sound.jp

□保証書	
■品名	DTS-01SB　DTS-01SH
■お買い上げ日	年　月　日
■保証期間	お買い上げ日から1年間
■お客様	ご住所：〒　-
	お名前：
	TEL：
■販売店	

※個人情報の取り扱いについて
保証書にご記入いただきました個人情報（住所・氏名・電話番号）につきまして、以下の通りに取扱いたします。
利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。